STANDARDSORTIMENT HENKEL INDUSTRILIM

Henkel

LOCTITE®

OEM ELECTRONICS

STANDARDSORTIMENT HENKEL INDUSTRILIM

Anaeroba limmer

Gänglåsning, förhindrar att vibrerande delar lossnar och skyddar samtidigt mot korrosion, så att de inte rostar fast.

- **LOCTITE 243**
  Medelhög styrka, arbetsområde -55 - +180°C
- **LOCTITE 2400** Märkningsfritt alternativ till Loctite 243
  Märkningsfri – medelhög styrka, arbetsområde -55 - +150°C
- **LOCTITE 270**
  Hög styrka, permanent låsning, arbetsområde -55 - +180°C
- **LOCTITE 2700** Märkningsfritt alternativ till Loctite 270
  Märkningsfri – hög styrka, arbetsområde -55 - +150°C
- **LOCTITE 7649 Activator**
- **LOCTITE 7063 Cleaner**

Cyanoakrylater, snabblimmer

= Safety and Health

Märkningsfritt
- Inga farosymboler
- Inga skyddsfraser
- Inga säkerhetsfraser
- Klassificerad som icke irriterande

- **LOCTITE 403** Märkningsfri
  Universal, färglös, högre sirapsliknande viskositet.
  Med primer SF770 limmas även material som PE, PP, och PTFE.
- **LOCTITE 406** (avsedd att klara värme) färglös, låg viskostet (liknar Loctite 424 men högre termisk prestanda upp till 120°C).
  Snabb limning av plaster, gummi, inklusive EPDM och elastomerer.
  Finns i kit med polyolefinprimer SF770 för material som PE, PP och PTFE.
- **LOCTITE 460** Märkningsfri
  Färglös, låg viskostet. För porösa material som trä, papper, läder, kork och textil. Liten missfärgning, svag lukt, för tillämpningar där kosmetiska aspekter är viktiga.

- **LOCTITE 3090**
  Tvåkomponentslim i gelform med spaltfyllnad upp till 5mm (främst inomhusapplikationer)

  Inkl 7 mixerrör, *1453183* och manuell dubbelplunger.
- **LOCTITE 4090**
  Hybrid av cyanoakrylat/epoxy. Svagt mjölkigt till ljusgult snabblim med hög viskositet (droppar inte) för strukturlimning.

  Hög fukt- och vibrationsresistens. Tål 150°C och utomhus-applikationer. Fixeringstid 5 min men fortsätter härda för ökad styrka på ett dygn.

  Inklusive 5 mixerrör, *1467955*, men *applikator 96001* behövs också.

STANDARDSORTIMENT HENKEL INDUSTRILIM

2-K Epoxylim, Twinpack

- **LOCTITE EA 3430**
  Ett femminuters, 2K-epoxylim, till applikationer som kräver en optiskt klar foglinje. Snabbt och transparent.

- **LOCTITE EA 9483**
  Universellt, limning och ingjutning, optisk genomskinlighet och hög styrka. Starkt och optiskt klart.

- **LOCTITE EA 9497**
  Ett värmeledande 2-K-epoxylim, fyllnings- och limnings-applikationer vid hög temperatur. Perfekt för värme-avgivning. Värmeledande 1,4 W/mK.

  Mixerrör 984569

2-K Silikonlim, Twinpack

- **LOCTITE SI 5616**
  Vit 2-K alkoxysilikon. Hardness shore 30. Arbetstemperatur +180 °C, högre temperaturer för kortare tider, innehåller inte carbon och kan därför även användas i elektronikapplikationer.

  Finns även i en svart version **LOCTITE SI 5615**.

MS polymer, Teroson

- **TEROSON MS 939**
  Vit, benvit. grå eller svart 1-K Silanmodifierad polymer. Hardness shore A 55. Arbetstemperatur -40 - +100 *C. 5min skinnbildningstid, Primerfri vidhäftning på många olika material. Utmärkt UV- och väderbeständighet. Universalbruk.

- **TEROSON MS 9399, Twinpack**
  Vit, grå eller svart 2-K Silanmodifierad polymer. Hardness shore A 55. Arbetstemperatur -40 - +100 °C. Härdar oberoende av luftkontakt/fuktighet, lätthanterligt 2K system, blir snabbt klibbfritt. Hög korttidshållfasthet.

Gängtätning

- **LOCTITE 549**
  Hög demonteringsstyrka, långsam härdning

- **LOCTITE 5400** Märkningsfritt alternativ till Loctite 549
  Märkningsfri för metall

STANDARDSORTIMENT HENKEL INDUSTRILIM

Flänstätning - Packningar

- **LOCTITE 5800** Märkningsfri
  Hög styrka, god temperaturbeständighet.
  För små spalter upp till 0,25mm, mellan styva metalldelar, oljebeständiga, finns i form av gel eller pasta.

  För stora spalter, över 0,25mm, mellan olika material används istället silikoner.

Förseglingslack

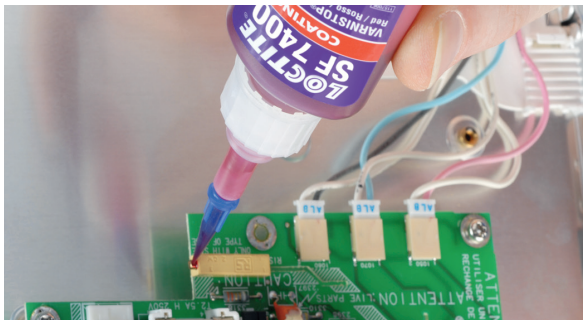

- **LOCTITE SF 7400**
  Visuell detektion av rörelser hos justerade delar, markering av justeringspunkter eller markering på delar som ställts in eller testats.

  Används på elektronisk utrustning.
  God vidhäftning till ett brett urval av material.

Kontaktspray för elektronik utan olja

- **LOCTITE SF 7039**
  Rengöringsspray för rengöring av elektriska kontakter som utsätts för fukt eller annan nedsmutsning.
  Typiska applikationer: Rengöring av elektriska kontakter, reläer, strömställare, etc.

Dispenseringshjälp och mixerrör

Handhållna manuella applikationer för tvåkomponentspatroner

Patronstorlek	Blandnings-förhållande	Teknik	Mekanisk applikator	Tryckluftsapplikator
50 ml	1:1, 2:1	Epoxilim, polyuretanprodukter, akryllim, silanmodifierade polymerer och cyanoakrylater	96001 (IDH 267452)	97042 (IDH 476898)

Tillbehör - blandare och munstycken

Förpacknings storlek	Blandning	Teknik	Artikelnummer	Produkt
10 ml	10:1	Cyanoakrylater	MIXNOZZ 3090 (IDH 1453183)	
50 ml	1:1	Akryllim	MIXNOZZ 4090 (IDH 1467955)	
50 ml	1:1, 2:1	Epoxilim, polyuretanlim och silan-modifierade polymerer	984569 (IDH 1487440)	

OEM Electronics AB
Box 1025 (Förrådsvägen 2)
573 29 TRANÅS

OEM ELECTRONICS

info@oemelectronics.se
www.oemelectronics.se
075 - 242 45 00